



Eck-Kamin 57/82/48



Porte relevable (easy-lift)

État: 13.05.2015





BRUNNER[®]
made in germany

Dessins cotés | **Eck-Kamin 57/82/48 Porte relevable (easy-lift)**

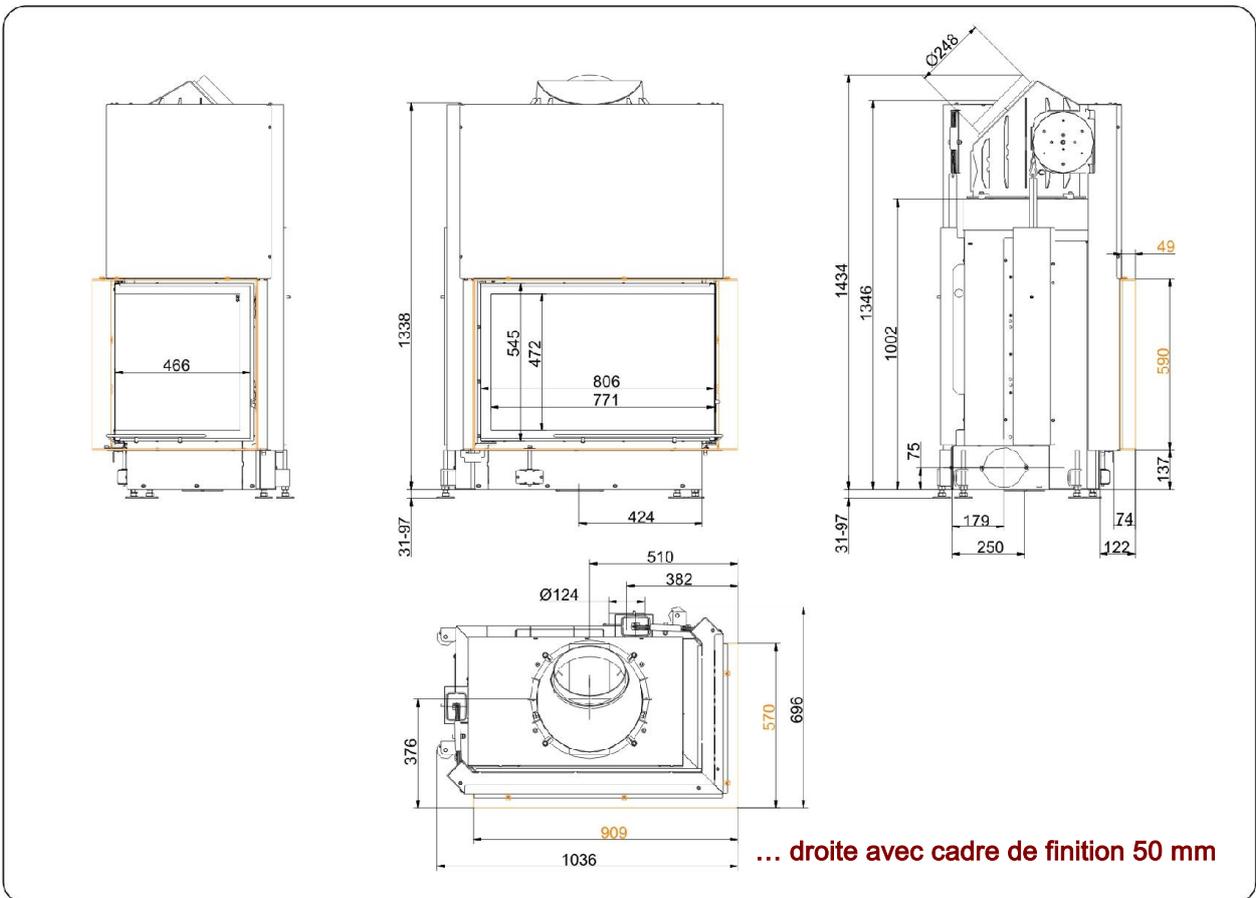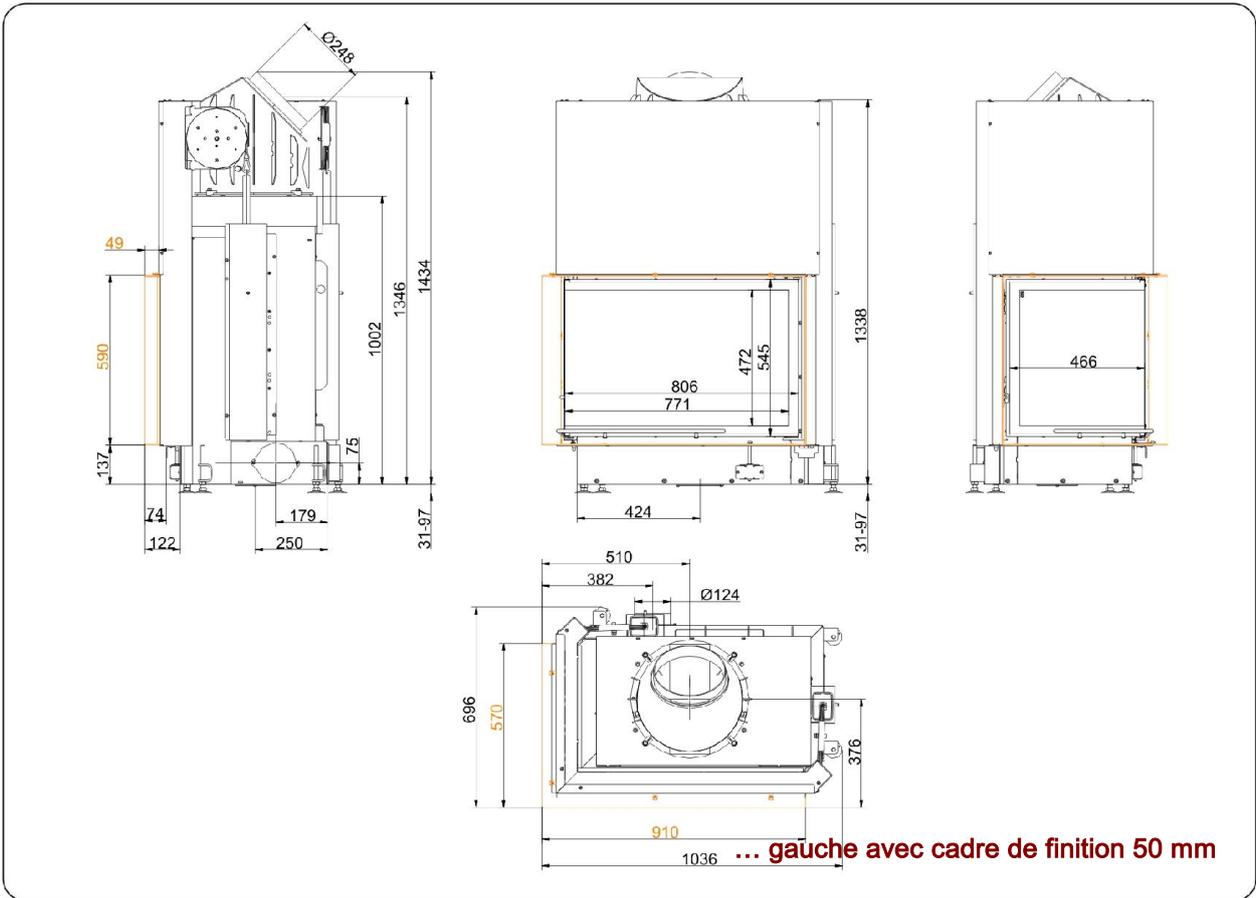

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **Eck-Kamin 57/82/48 Porte relevable (easy-lift)**

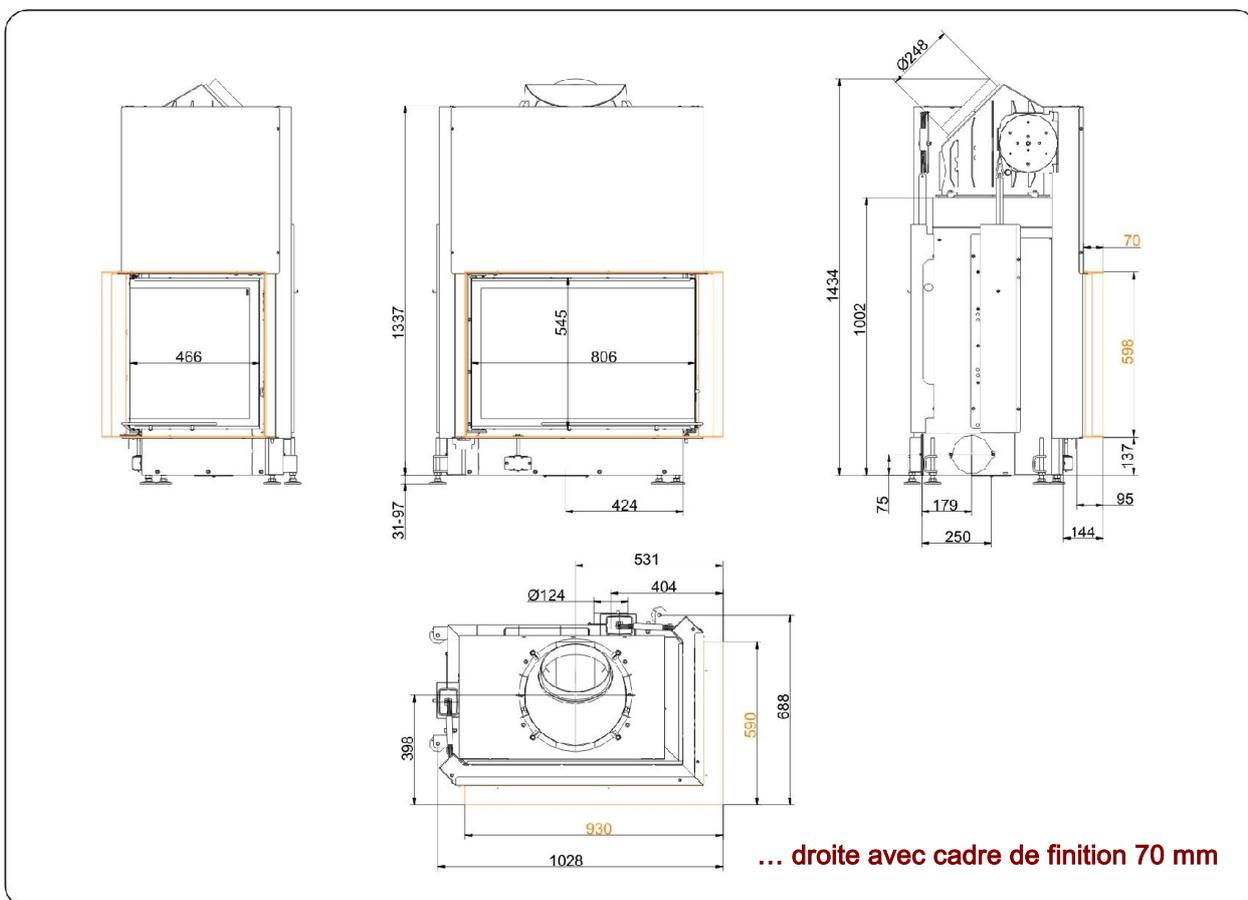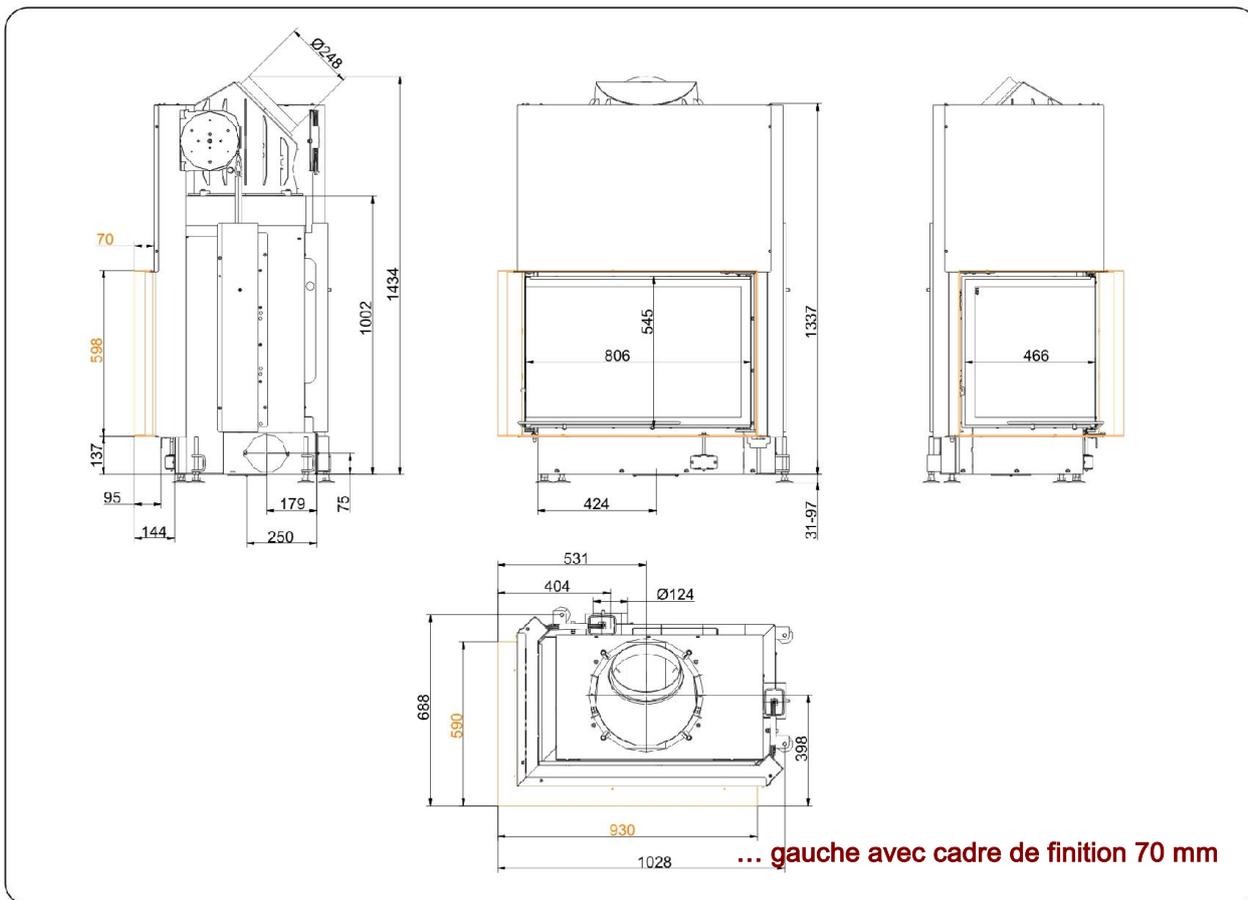

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Planification et montage

Eck-Kamin 57/82/48

conforme à	EN 13229 W	EN 13229 WA	EN 13229 W
Valeur pour mode de fonctionnement	Charge nominale	Mode accumulation	ouvert
Convient pour tous les modes de construction selon les règles de l'art	OK	OK	OK

Données pour vérification des performances

Puissance thermique nominale déclarée	kW	12	-	-
Consommation de combustible	kg/h	3,6	5	3,5
Puissance calorifique	kW	16	22	16
Flux massique des gaz de fumée	g/s	11	19	90
Température des gaz de fumée (avant accumulateur)	°C	-	325	-
Température des gaz brûlés dans				
hotte en acier	°C	195	260	118
1 x accumulateur en fonte (GNF10)	°C	-	142	-
6 x anneaux d'accumulation (MAS) ¹⁾	°C	-	200	-
2 m surface de chauff. Supplément. en céramique ²⁾	°C	-	180	-
1,4 m pierres modulaires d'accumulation (MMS)	°C	-	180	-
Partie chaudière	°C	-	-	-
pression de refoulement nécessaire	Pa	12	15	9
Air de combustion consommé	m ³ /h	32	50	220
Diam. du raccord d'air de combustion Ø	mm	125	125	-

Répartition de la chaleur

Foyer / surface de chauffage supplémentaire	%	25 / 30	25 / 30	- / -
Vitre (simple / double vitrage)	%	45 / -	45 / -	- / -
Chaudière	%	-	-	-

Sections grillagées ⁴⁾

Air amené	cm ²	700 / 100 / 400	700 / 100 / 400	-
Air de circulation	cm ²	700 / 100 / 400	700 / 100 / 400	-

surface minimum avec modèle de foyer fermé

Surface rayonnante	m ²	5,0	5,0	-
--------------------	----------------	-----	-----	---

Distances chambre de chauffe

de la paroi de la chambre de chauffe	cm	8	8	8
du sol	cm	15	15	15

Isolation thermique sans / avec ³⁾ grille de ventilation

Mur ajouté	cm	14 / 10	14 / 10	14 / 10
Sol	cm	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Plafond	cm	19 / 14	19 / 14	19 / 14
Isolation thermique autour du portillon	cm	-	-	-
Prémaçonnerie du mur à protéger	cm	10	10	10

Poids

Foyer + Chambre de combustion	kg	204 + 82
-------------------------------	----	----------

répond à l'exigence les valeurs limites pour

Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059
---	--

1) Utilisation d'un étrangleur recommandée

2) Valeur indicative ou vérification mathématique des performances indispensable

3) Valeurs obtenues avec les sections grillagées susmentionnées, coque du foyer de type rayonnant

4) pour insert / tuyau de fumée / récupérateur métallique

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

