

INSERTS POUR POELES À ACCUMULATION DE BRUNNER





HKD 7

État: 05.07.2016





BRUNNER[®]
made in germany

Dessins cotés | **HKD 7**

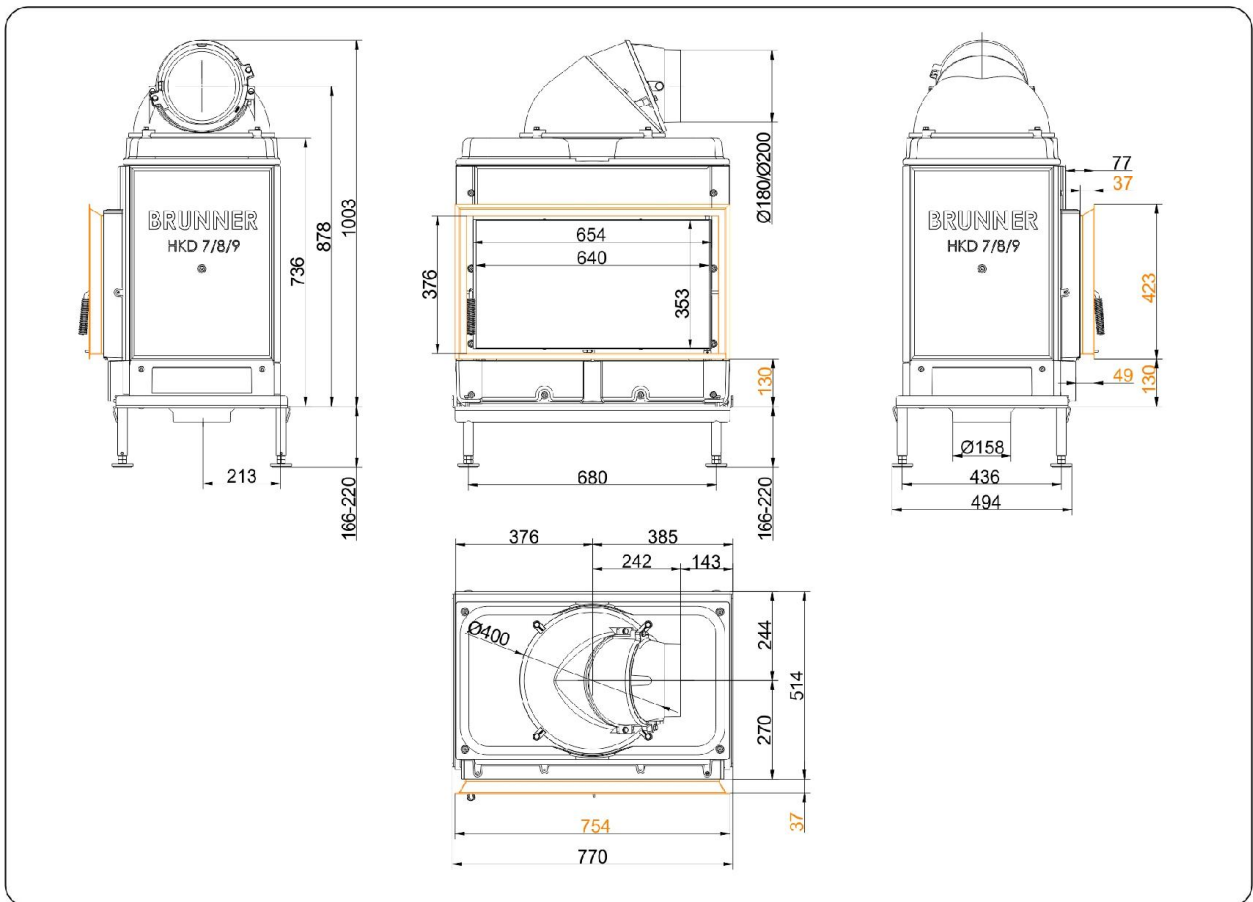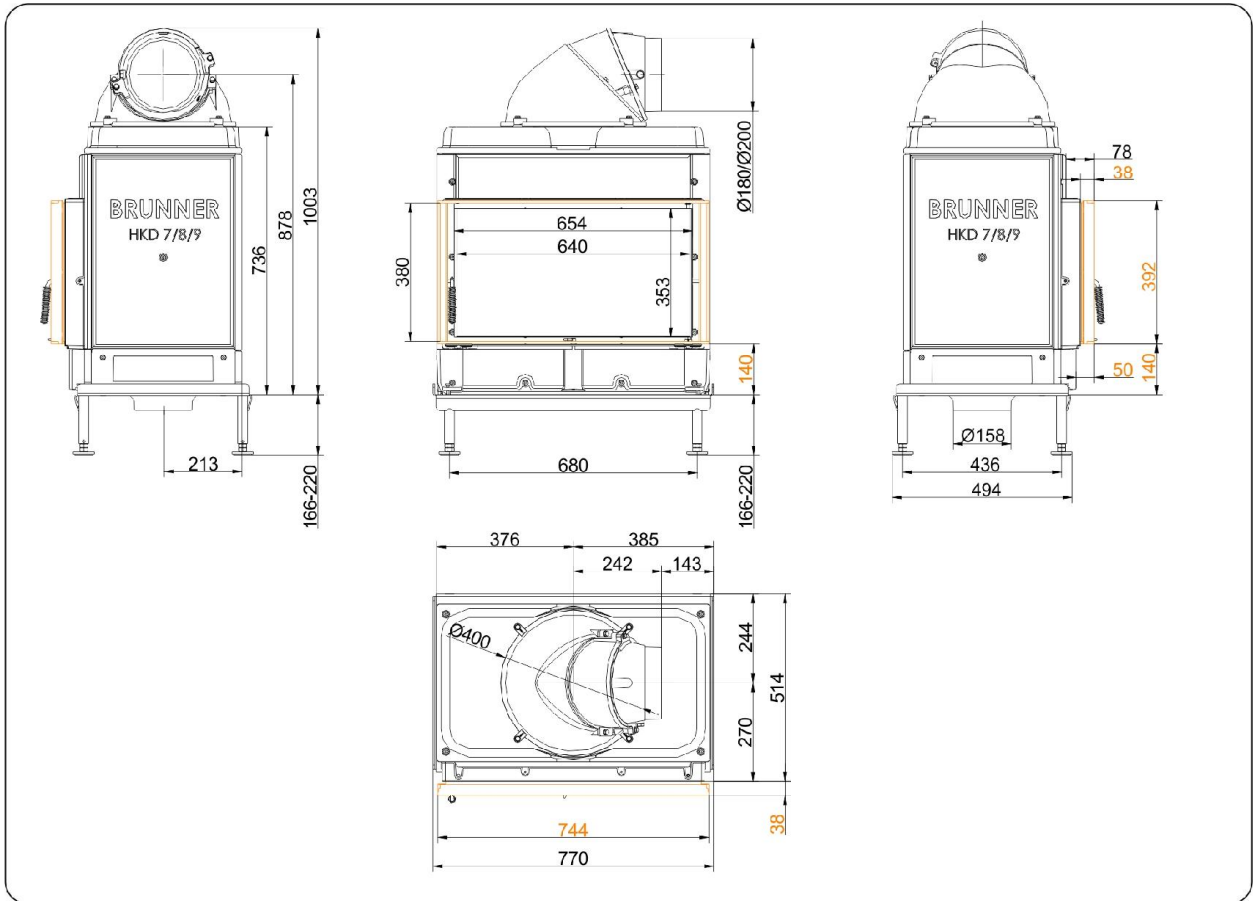


Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

Dessins cotés | **HKD 7**

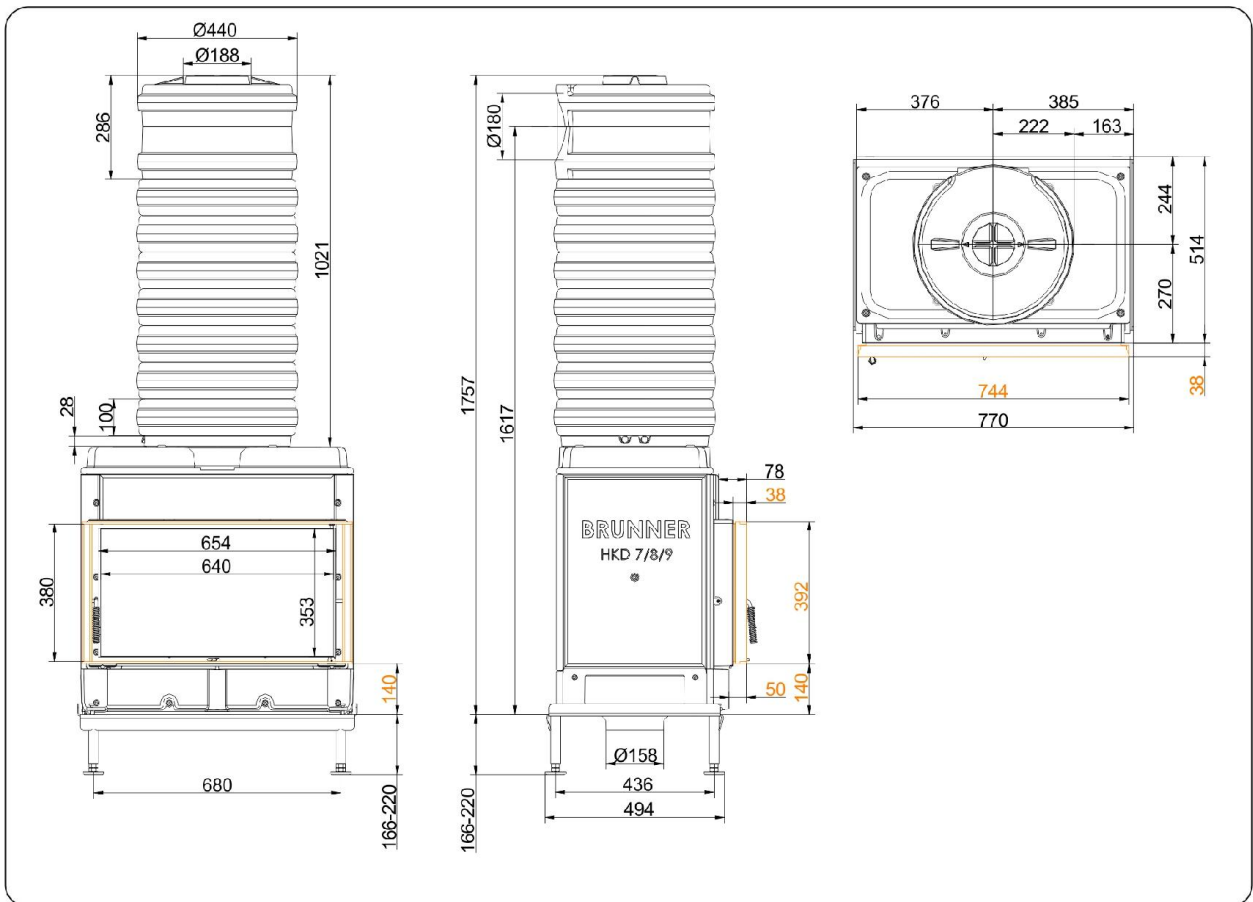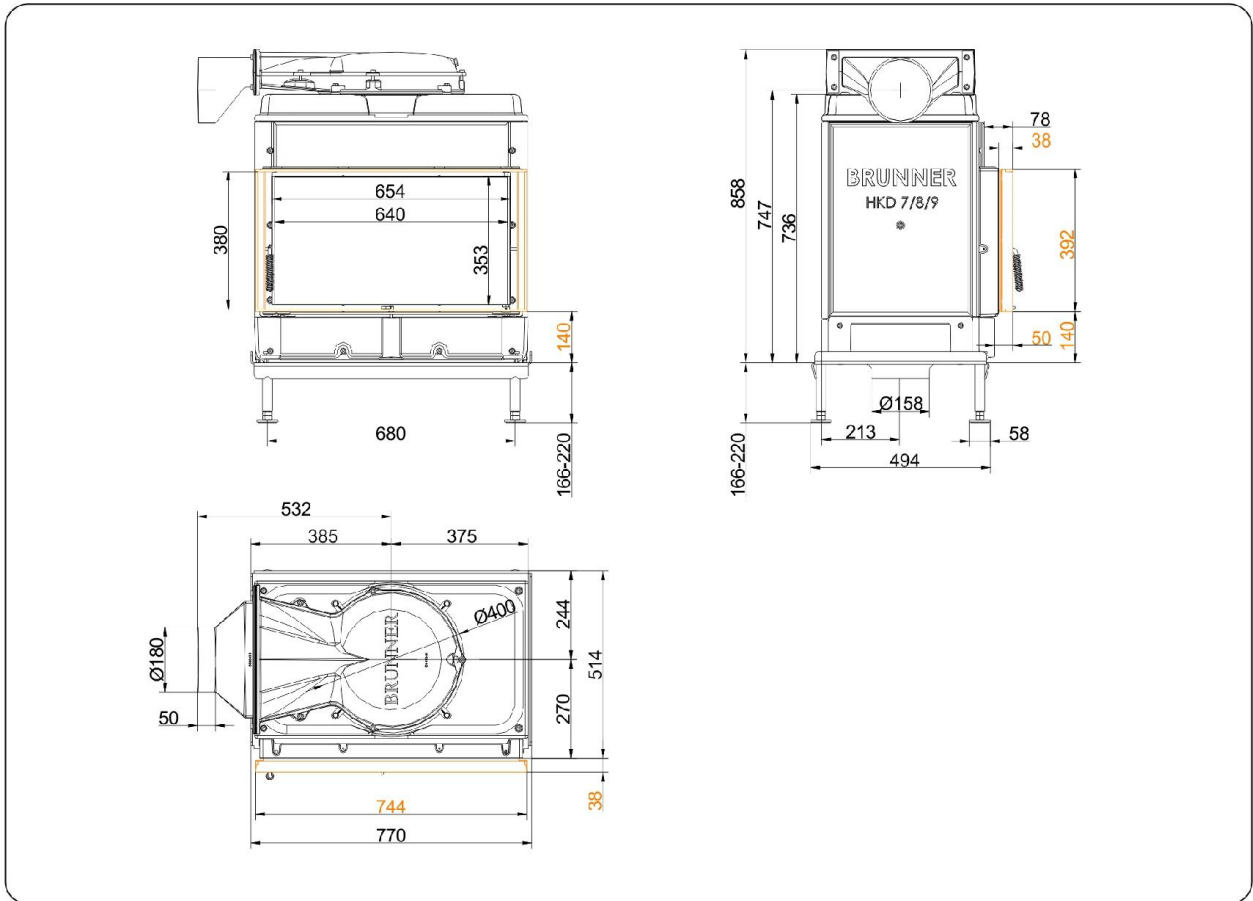

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marqués en couleur.

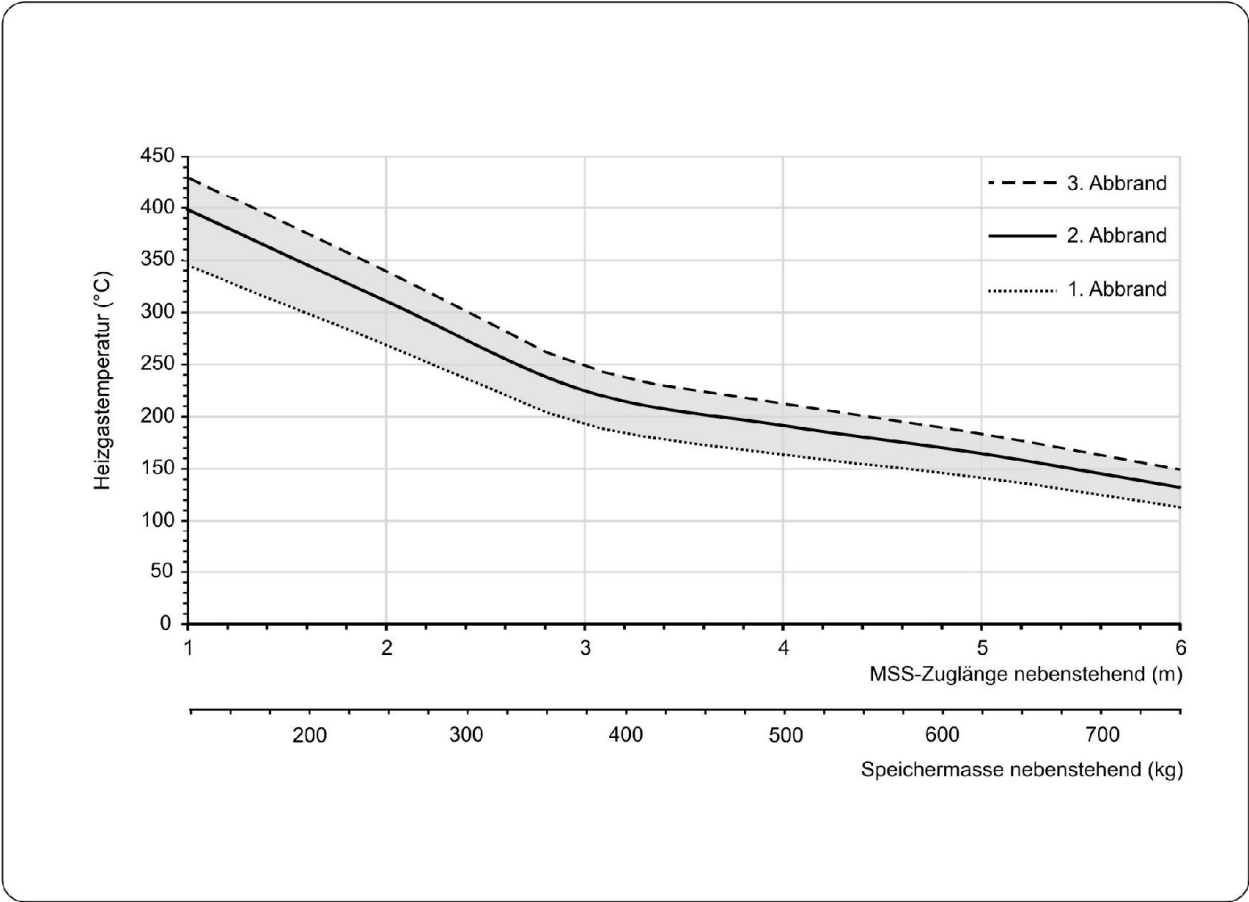

Planification et montage

HKD 7

conforme à		EN 13229 W	EN 13229 WA
Valeur pour mode de fonctionnement		charge nominale	mode accumulation
Convient pour tous les modes de construction selon les règles de l'art		OK	OK
Données pour vérification des performances			
Puissance thermique nominale déclarée	kW	9	-
Consommation de combustible	kg/h	2,7	5,5
Puissance calorifique	kW	10,5	22,0
Flux massique des gaz de fumée	g/s	8,5	20,0
Température des gaz de fumée (avant accumulateur)	°C	460	540
Température des gaz brûlés dans			
hotte en acier superposé	°C	-	-
1 x accumulateur en fonte posé sur le côté	°C	180	215
7 x anneaux d'accumulation (MAS) ¹⁾	°C	220	-
4,9 m récupérateur de chaleur en céramique posé sur le côté ²⁾	°C	-	180
3,4 m pierres modulaires d'accumulation (MSS) ²⁾	°C	-	190
Partie chaudière	°C	-	-
pression de refoulement nécessaire	Pa	12	15
Air de combustion consommé	m ³ /h	25	48
Diamètre du raccord d'air de combustion Ø	mm	125 / 160	125 / 160
Répartition de la chaleur			
Foyer / surface de chauffage supplémentaire	%	40 / 40	40 / 40
Vitre (simple / double vitrage)	%	- / 20	- / 20
Chaudière	%	-	-
Sections grillagées ⁴⁾			
Air amené	cm ²	700 / 300 / 500	700 / 300 / 500
Air de circulation	cm ²	700 / 300 / 500	700 / 300 / 500
Distance min.chambre de chauffe			
de la couche d'isolation	cm	8	8
du sol	cm	15	15
Isolation thermique sans / avec ³⁾grille de ventilation			
Mur ajouté	cm	12 / 10	12 / 10
Sol	cm	0	0
Plafond	cm	22 / 16	22 / 16
Isolation thermique autour du portillon	cm	-	-
Prémaçonnerie du mur à protéger	cm	10	10
Poids			
Foyer + Chambre de combustion	kg	248 + 66	
répond à l'exigence les valeurs limites pour			
Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Utilisation d'un étrangleur recommandée

2) Calcul selon diagramme de dimensionnement pour masse accumulatrice placée sur le côté ou preuve mathématique de la fonction

3) Valeurs obtenues avec les sections grillagées susmentionnées, coque du foyer de type rayonnant

4) Pour insert / tuyau de fumée / récupérateur métallique

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

